

رداکس. راهکارهای انرژی



چراغ های اضطراری

چراغ های باتری دار

چراغ های قابل حمل

۱- روشنایی اضطراری

روشنایی که به صورت دائم به برق شهری متصل است و تنها هنگام قطع برق با باتری داخلی فعال شده و ایمنی و خروج اضطراری را تضمین می کند.

کاربرد:

منازل، ادارات، مراکز تجاری، درمانی، آموزشی

ویژگی ها:

روشنایی خودکار در زمان خاموشی برای حداقل ۲ ساعت (مدت زمان روشن بودن، در مدل های مختلف چراغ های اضطراری رداکس متفاوت است. اطلاعات دقیق در صفحات بعدی آمده است).

برخی مدل ها مجهز به سنسور نوری برای صرفه جویی در باتری و افزایش عمر چراغ فعال شدن سریع و بی نیاز از دخالت کاربر

۲- چراغ باتری دار مخصوص راهرو و راه پله

این چراغ ها برای روشنایی روزمره و اضطراری طراحی شده اند. در حالت عادی با برق شهری کار می کنند و تنها هنگام عبور افراد از مقابل سنسور حرکتی روشن می شوند. هنگام قطع برق، چراغ با باتری داخلی فعال می شود و می تواند به انتخاب کاربر، یا با سنسور حرکتی روشن شود یا به صورت پیوسته و مستقل روشن بماند.

کاربرد:

راهروها، راه پله ها، فضاهای پر تردد در ساختمان های مسکونی و تجاری، اداری و پارکینگ ها

ویژگی ها:

عملکرد هوشمند دوحالته در زمان قطع برق: وابسته یا مستقل از سنسور حرکتی سنسور قابل اتصال با کابل ۲ متری و امکان تنظیم حساسیت و مدت زمان روشنایی

۳- چراغ باتری دار مدل دیواری و آویزی

چراغ های دیواری و آویزی رداکس به صورت ثابت روی دیوار نصب می شوند یا از سقف آویزان می شوند. در حالت عادی همانند چراغ های معمولی با برق شهری روشن و خاموش می شوند. هنگام قطع برق، باتری داخلی چراغ را قادر می سازد روشن بماند و روشنایی لازم را تأمین کند. این چراغ ها هم برای روشنایی روزمره و هم روشنایی پشتیبان در شرایط اضطراری مناسب هستند.

کاربرد:

منازل، آپارتمان ها، ادارات، مراکز تجاری، درمانی و آموزشی

ویژگی ها:

عملکرد دوگانه با برق شهری و باتری داخلی روشن شدن دستی (مشابه یک چراغ معمولی)

۴- چراغ دستی و قابل حمل

چراغ های دستی رداکس سبک، پر نور و قابل حمل هستند و برای استفاده روزمره، شرایط اضطراری و فعالیت های فنی طراحی شده اند. این چراغ ها با باتری قابل شارژ کار می کنند.

کاربرد:

محیط های خانگی، صنعتی و فضای باز

ویژگی ها:

قابل حمل و استفاده در هر مکان مناسب شرایط اضطراری و فعالیت های روزمره

فوتودیان



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Non-Maintained	تنها در زمان قطع برق فعال می‌شود.
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	510 Lumens	مناسب برای فضا تا ۲۴ مترمربع
توان نوردهی	۶ وات	
زمان نوردهی	۳ ساعت	
نوع باتری	لیتیم یون	۱۲ ولت ۲/۲ آمپر ساعت
منبع تغذیه	۱۲ ولت - ۱ آمپر سوئیچینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	۰/۳ وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۲۵۰ × ۱۱۵ × ۳۵ میلی‌متر	
وزن	۶۷۰ گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

* فعال شدن خودکار در زمان قطع برق در صورت تاریک بودن محیط

* LED با نور سفید (مهدتایی) با توان ۶ وات و عمر طولانی

* زمان تقریبی نوردهی به مدت ۳ ساعت (در صورت شارژ کامل)

* مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* مجهز به باتری «لیتیم یون» با کارایی و طول عمر بالا

* باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی‌تر

* شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

* کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود

* دارای سنسور تشخیص نور محیط که موجب افزایش طول عمر باتری با کاهش دفعات استفاده در زمان روشنایی محیط می‌شود..

* پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: اضطراری (قرمز)، درحال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی

* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات فنی

مشخصات ظاهری



مناسب برای پوشش روشنایی در فضاهایی
با مساحت حداکثر ۲۴ متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.

فوتوکارینا



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Non-Maintained	تنها در زمان قطع برق فعال می‌شود.
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	425 Lumens	مناسب برای فضا تا ۲۰ مترمربع
توان نوردهی	۵ وات	
زمان نوردهی	۴ ساعت	
نوع باتری	لیتیوم یون	۱۲ ولت ۲/۲ آمپر ساعت
منبع تغذیه	۱۲ ولت - ۱ آمپر سوئیچینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	۰/۳ وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۳۰۰ × ۳۰ × ۵۰ میلی‌متر	
وزن	۴۳۰ گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

* فعال شدن خودکار در زمان قطع برق

* مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا

* باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت طولانی‌تر

* شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

* کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود

* زمان تقریبی نوردهی به مدت ۴ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)

* مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* LED با نور سفید (مهمتایی) با توان ۵ وات و عمر طولانی

مشخصات فنی

* پخش کننده نور (دیفیوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: حالت اضطراری (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی

* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

مناسب برای پوشش روشنایی در فضاهایی

با مساحت حداکثر ۲۰ متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.



فوتوسارینا



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Non-Maintained	تنها در زمان قطع برق فعال می‌شود.
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	200 Lumens	مناسب برای فضا تا ۱۰ مترمربع
توان نوردهی	۳ وات	
زمان نوردهی	۳ ساعت	
نوع باتری	لیتیوم یون	۳/۷ ولت ۲/۲ آمپر ساعت
منبع تغذیه	۵ ولت - ۱ آمپر سوئیچینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	۰/۱ وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۱۵۰ × ۳۰ × ۵۰ میلی‌متر	
وزن	۲۱۰ گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

* فعال شدن خودکار در زمان قطع برق

* مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا

* کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.

* LED با نور سفید (مہتابی) با توان ۳ وات و عمر طولانی

* شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

* زمان تقریبی نوردهی به مدت ۳ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)

* مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی‌تر

مشخصات فنی


* پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: اضطراری (قرمز) و شارژ (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی

* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

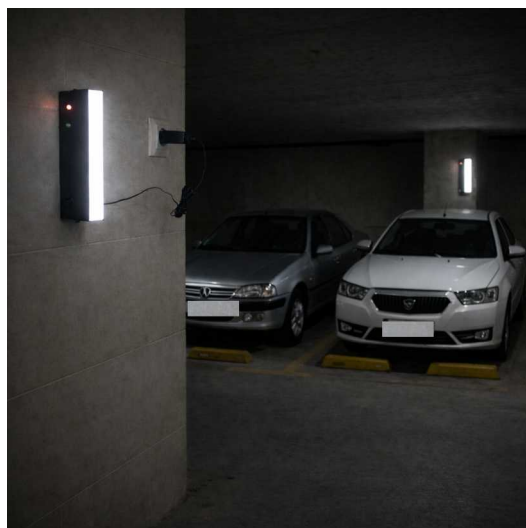

مناسب برای پوشش روشنایی در فضاهایی

با مساحت حداکثر ۱۰ متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Non-Maintained	تنها در زمان قطع برق فعال می شود.
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	300 Lumens	مناسب برای فضا تا 15 متر مربع
توان نوردهی	3 وات	
زمان نوردهی	2 ساعت	
نوع باتری	لیتیوم یون	3/7 ولت و 2/2 آمپر ساعت
منبع تغذیه	5 ولت - 1 آمپر سوئیچینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	0.1 وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	75 × 110 × 25 میلی متر	
وزن	160 گرم	
جنس بدنه	پلاستیک (ABS)	نصب آسان با روزنه اتصال به دیوار
دمای کارکرد	0 تا 40 درجه سانتیگراد	

مشخصات فنی

- * فعال شدن خودکار در زمان قطع برق
- * مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا
- * کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می شود.
- * LED با نور سفید (مہتایی) با توان 3 وات و عمر طولانی
- * شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه روز
- * زمان تقریبی نوردهی به مدت 2 ساعت (در صورت شارژ کامل)
- * مصرف برق بسیار کم (0.1 وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

- * طراحی کوچک و اقتصادی و نور غیر مستقیم
- * دارای نشانگرهای وضعیت: اضطراری (قرمز) و شارژ کامل (سبز)
- * بدنه مقاوم پلاستیکی


* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

مناسب برای پوشش روشنایی در فضاهایی
با مساحت حداکثر 15 متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.

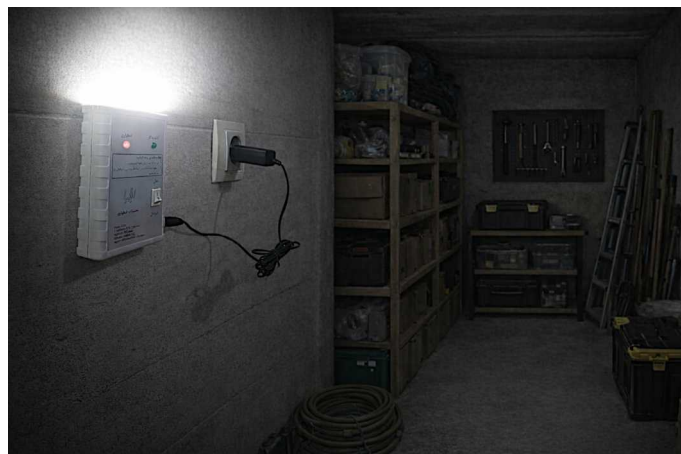

فوتوسلنا




مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Maintained	مناسب برای هر دو حالت عادی و قطع برق
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	800 Lumens	مناسب برای مشاعات تا 10 مترمربع
حالت عمل کرد چراغ	میزان روشنایی	توان نوردهی
روشنایی هوشمند (با سنسور حرکتی)	800 لومن	10 وات
روشنایی کامل مسیر (بدون سنسور)	800 لومن	10 وات
روشنایی پس زمینه ایمنی	نور ملایم مسیر	2 وات
نوع باتری	لیتیوم یون	12 ولت 2/2 آمپر ساعت
منبع تغذیه	12 ولت - 1 آمپر سوییچینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	0/3 وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	70 × 30 × 35 میلی متر	فوتوسلنا
وزن	550 گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	0 تا 40 درجه سانتیگراد	

مشخصات فنی

- * قابلیت فعال شدن خودکار در زمان قطع برق با دو شدت نور عادی و متوسط
- * مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا و قابل تعویض
- * کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می شود.
- * LED با نور سفید (مهربانی) با توان 10 وات و عمر طولانی
- * اطمینان همیشگی از روشن ماندن محل تردد افراد حتی در زمان خاموشی
- * زمان تقریبی نوردهی با سنسور حرکتی تا 3 ساعت (بسته به میزان تردد) و نوردهی پیوسته تا 2 ساعت
- * مصرف برق بسیار کم (0/3 وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)
- * امکان تنظیم عملکرد وابسته به سنسور حرکتی یا مستقل از آن همچنین نوردهی زمینه ای برای جلوگیری از تاریکی مطلق
- * دارای سنسور حرکتی جداگانه با قابلیت قرارگیری در محل تردد افراد و تنظیم میزان حساسیت و زمان روشن ماندن
- * پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم
- * دارای نشانگرهای وضعیت: در حال استفاده (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)
- * ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش های فیزیکی
- * نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

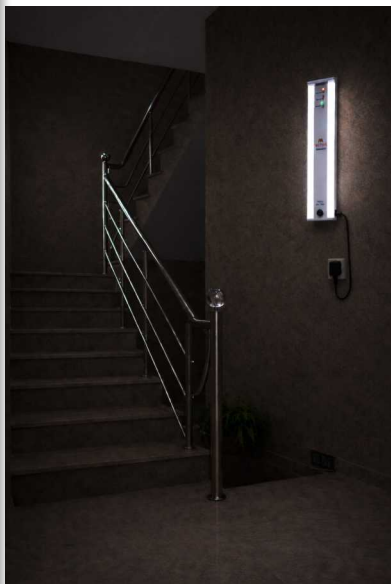

مناسب برای پوشش روشنایی مشاعات
با مساحت حداکثر 10 متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.

فوتومانیکا



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Maintained	مناسب برای هر دو حالت عادی و قطع برق
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میزان روشنایی	۸۰۰ Lumens	مناسب برای مشاعات تا ۱۰ مترمربع
حالت عمل کرد چراغ	میزان روشنایی	زمان نوردهی با باتری
روشنایی هوشمند (با سنسور حرکتی)	۸۰۰ لومن	۱۰ وات
روشنایی کامل مسیر (بدون سنسور)	۸۰۰ لومن	۱۰ وات
روشنایی پس زمینه ایفنی	نور ملایم مسیر	۲ وات
نوع باتری	لیتیوم یون	۱۲ ولت ۲/۲ آمپر ساعت
منبع تغذیه	۱۲ ولت - ۱ آمپر سوپرجینگ	
توان مصرفی (آماده به کار)	۰/۳ وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۳۰۰ × ۶۵ × ۳۵ میلی متر	نصب به صورت افقی
وزن	۵۵۰ گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

مشخصات فنی

* قابلیت فعال شدن خودکار در زمان قطع برق با دو شدت نور عادی و متوسط

* مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا و قابل تعویض

* کنترل هوشمند شارژر که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می شود.

* LED با نور سفید (مهتابی) با توان ۱۰ وات و عمر طولانی

* اطمینان همیشگی از روشن ماندن محل تردد افراد حتی در زمان خاموشی

* زمان تقریبی نوردهی با سنسور حرکتی تا ۳ ساعت (بسته به میزان تردد) و نوردهی پیوسته تا ۲ ساعت

* مصرف برق بسیار کم (۰/۳ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* امکان تنظیم عملکرد وابسته به سنسور حرکتی یا مستقل از آن همچنین نوردهی زمینه‌ای برای جلوگیری از تاریکی مطلق

* دارای سنسور حرکتی جداگانه با قابلیت قرارگیری در محل تردد افراد و تنظیم میزان حساسیت و زمان روشن ماندن

* پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: در حال استفاده (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی


* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

مناسب برای پوشش روشنایی مشاعات
با مساحت حداکثر ۱۰ متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.

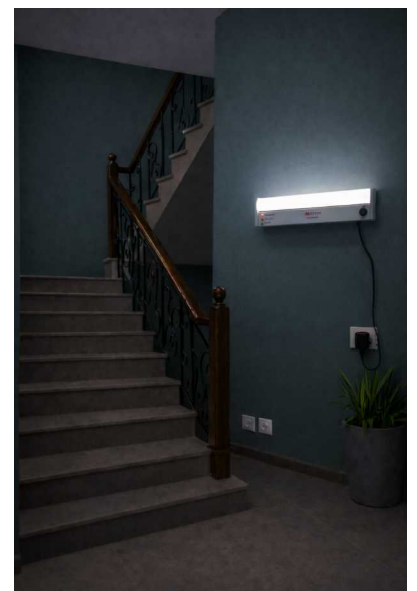



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Maintained	مناسب برای حالت‌های عادی و قطع برق
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	اتصال ثابت به دیوار
میران روشنایی	با برق شهر به عنوان نور معمولی: 2550 Lumens	مناسب برای فضا تا 15 مترمربع
	با باتری به عنوان نور اضطراری: 1000 Lumens	مناسب برای فضا تا 50 مترمربع
توان نوردهی	30 وات با برق شهر / 12 وات با باتری	
زمان نوردهی با باتری	5 ساعت	در صورت شارژ کامل باتری
نوع باتری	لیتیوم یون	12 ولت 6/6 آمپر ساعت
منبع تغذیه	12 ولت - 5 آمپر سوئیچینگ	دارای بدنه فلزی و کلید، فیوز و سیگنال ورودی
توان مصرفی (آماده به کار)	0.5 وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	750 × 115 × 35 میلی‌متر	
وزن	1800 گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	نصب آسان با دو عدد براکت اتصال به دیوار
دمای کارکرد	0 تا 40 درجه سانتیگراد	

* قابلیت استفاده در حالت عادی و در زمان خاموشی (دو منظوره)

* مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا و قابل تعویض

* کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.

* LED با نور سفید (مہتابی) با توان 30 وات در حالت متصل به برق شهر و 12 وات در حالت استفاده از باتری

* شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

* زمان تقریبی نوردهی به مدت 5 ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)

* مصرف برق بسیار کم (0.5 وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* منبع تغذیه سوئیچینگ با کارایی بالا به همراه فن و کلید و فیوز ورودی و جعبه ارت دار و زیبا قابل نصب روی دیوار

* امکان اتصال باتری خارجی برای مدت طولانی‌تر نوردهی

مشخصات فنی

* پخش کننده نور (دیفوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: در حال استفاده (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی

* نصب آسان، بدون نیاز به باز نمودن درب روشنایی

مشخصات ظاهری

در حالت اضطراری، مناسب برای پوشش روشنایی در

فضاهایی با مساحت حداکثر 50 متر مربع

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.



فوتولومینا



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Maintained	مناسب برای حالت‌های عادی و قطع برق
کاربری / درجه حفاظت	فضای داخلی / IP20	استفاده به صورت آویزی
میزان روشنایی	با برق شهر: 1700 Lumens	مناسب برای میز کار / تحریر / جلسات و ..
	با باتری داخلی: 1000 Lumens	
توان نوردهی	۲۰ وات با برق شهر / ۱۲ وات با باتری	
زمان نوردهی با باتری	۵ ساعت	در صورت شارژ کامل باتری
نوع باتری	لیتیوم یون	۱۲ ولت ۶/۶ آمپر ساعت
منبع تغذیه	سوئیچینگ ۱۲ ولت - ۳ آمپر	دارای بدنه فلزی و کلید، فیوز و سیگنال ورودی
توان مصرفی (آماده به کار)	۰/۵ وات	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۱۰۰۰ × ۹۰ × ۶۰ میلی متر	
وزن	۲۱۰۰ گرم	
جنس بدنه	آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک	به همراه سیم بکسل و کانکتور اتصال به سقف
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

* قابلیت استفاده در حالت عادی و در زمان خاموشی

* مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا

* کنترل هوشمند شارژ که موجب کاهش خرابی و عمر طولانی باتری می‌شود.

* LED با نور سفید (مهربانی) با توان ۲۰ وات در حالت متصل به برق شهر و ۱۲ وات در حالت استفاده از باتری

* شارژ سریع و امکان نوردهی در صورت چندین نوبت قطع برق در شبانه‌روز

* زمان تقریبی نوردهی به مدت ۵ ساعت (در صورت شارژ کامل باتری)

* مصرف برق بسیار کم (۰/۵ وات) به هنگام آماده به کار (روشن ماندن نشانگر سبز)

* باتری قابل تعویض و امکان افزایش ظرفیت باتری برای نوردهی در مدت زمان طولانی‌تر

مشخصات فنی

* پخش کننده نور (دیفیوزر) برای یکنواخت شدن نور و جلوگیری از خیرگی و آزار چشم

* دارای نشانگرهای وضعیت: در حال استفاده (قرمز)، در حال شارژ (نارنجی) و شارژ کامل (سبز)

* ظاهر منحصر به فرد و بدنه آلومینیومی با رنگ الکترواستاتیک با ماندگاری بالا در نور و تنش‌های فیزیکی

* نصب آسان با سیم بکسل و اتصال دهنده‌های با کیفیت با قابل تنظیم ارتفاع از سطح میز

مشخصات ظاهری

مناسب برای پوشش روشنایی میز کار

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.



فوتوایلیا مدل قابل حمل



مشخصه	مقدار	توضیحات
نوع روشنایی اضطراری	Portable	برای مصارف قابل حمل
کاربری / درجه حفاظت	قابل حمل / IP20	دارای بند و روزنه اتصال
میزان روشنایی	۳۰۰ Lumens	نور خطی
توان نوردهی	۳ وات	
زمان نوردهی	۴ ساعت	دارای پاوربانک ۴۴۰۰ میلی آمپر ساعت
نوع باتری	لیتیوم یون	۳/۷ ولت ۴/۴ آمپر ساعت
منبع تغذیه	شارژر تلفن همراه	در بسته قرار ندارد.
توان مصرفی (آماده به کار)	---	
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	۷۵ × ۱۱۰ × ۲۵ میلی متر	
وزن	۱۶۰ گرم	
جنس بدنه	پلاستیک (ABS)	دارای بند و روزنه اتصال
دمای کارکرد	۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد	

- * چراغ قابل حمل با توان ۳ وات + پاور بانک ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت.
- * مجهز به باتری «لیتیوم یون» با کارایی و طول عمر بالا.
- * LED با نور سفید (مهربانی) با توان ۳ وات و عمر طولانی.
- * زمان نوردهی به مدت ۴ ساعت با کارکرد مدام.
- * بدنه سبک و مقاوم با ابعاد مناسب جهت استفاده به صورت قابل حمل.

مشخصات فنی

- * طراحی کوچک و اقتصادی
- * بدنه مقاوم پلاستیکی
- * استفاده آسان در حالت آویزی و قرارگیری روی سطوح

مشخصات ظاهری



نور پر توان مناسب برای شب پیمایی، نگهبانی، تعمیرات تجهیزات و کاربردهای قابل حمل

گارانتی معتبر

پشتیبانی و خدمات پس از فروش.





رداکس. راهکارهای انرژی

رداکس تولیدکننده تجهیزات روشنایی اضطراری و برق پشتیبان است که محصولات خود را با طراحی مهندسی و مونتاژ داخلی عرضه می کند. با توجه ویژه به ایمنی، مدیریت بهینه انرژی و افزایش طول عمر باتری، در ساخت محصولات از قطعات الکترونیکی قابل اطمینان استفاده شده و تمامی مراحل تولید تحت کنترل کیفیت دقیق انجام می شود. محصولات رداکس بر اساس الزامات فنی و رویه های استاندارد رایج در حوزه روشنایی اضطراری طراحی شده اند و به همین دلیل، ارائه مشخصات فنی شفاف و قابل بررسی برای مصرف کنندگان و واحدهای خرید امکان پذیر است. این محصولات برای مصرف کننده نهایی، همکاری در فروش و تأمین پروژه های سازمانی قابل ارائه هستند.



واحد فروش : ۰۹۳۳۱۲۳۱۱۸۳



فروش سازمانی و امور نمایندگان: ۰۹۲۱۶۲۹۹۴۷۵



خدمات پس از فروش: ۰۹۹۶۶۶۹۷۱۳۰

برای تماس تلفنی روی شماره ها و برای ارسال پیام، روی نماد پیام رسان اشاره کنید.

فروشگاه آنلاین و خدمات : redoxshop.ir